


Scala 1:50

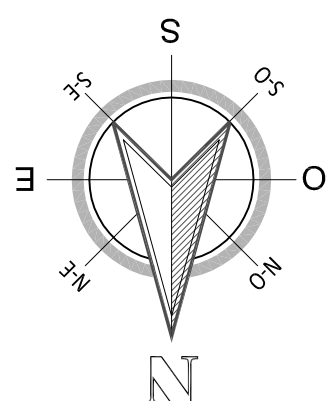

CALCOLO SISMICO

(unite negli spazi vuoti)	
IMPALCATO 1° PIANO	3,00 kWh/m²
serviziocentro permanente	3,00 kWh/m²
serviziocentro variabile C.d. C1	2,00 kWh/m²
COBERTURA PRATICABILE ZONA MENSA	3,00 kWh/m²
serviziocentro permanente	3,00 kWh/m²
serviziocentro variabile C.d. C1	2,00 kWh/m²
SCALE INTERNE ED ESTERNE	4,00 kWh/m²
serviziocentro variabile C.d. B	4,00 kWh/m²
IMPALCATO 2° PIANO (COBERTURA)	2,00 kWh/m²
serviziocentro permanente	2,00 kWh/m²
serviziocentro variabile C.d. C1	0,60 kWh/m²
PENISILINA INGRESSO	0,50 kWh/m²
serviziocentro variabile neve in acciaio	2,00 kWh/m²

CALCESTRIL770

T ^a	XC2	S3-S4	26 mm	30
T ^b	XC1	S4	26 mm	30
T ^c	XC1	S4	26 mm	30

CARATTERISTICA

SONA-PP-SPEDIONE

I_{max}=450 N/mm² 80% disintegrati

I_{max}=450 N/mm² 2 maglie

I_{max}=275 N/mm²

Formeida

	Armatura integrativa inferiore
	Armatura integrativa superiore
	Armatura specifica su tori
	Corridoio di chiusura 15x40 cm
	Esterno finito



LUNG. 25cm
 MAGLIA Ø10/20x20
 A DOVE INDICATO
 10
 10
 DOVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO
 FERRI A TAGLIO Ø8 DIFUSI
 CON MAGLIA 60x60



1000000

**NUOVA SCUOLA PRIMARIA "don Guido Manesso"
PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO FUNZIONALE**

C.05.02

14/12/2018 data

comittente:	Comune di Galliera Veneta
progettazione architettonica:	arch. Fernando Tomassello arch. Monica Postore

progettazione strutture: ing. Gioele Curtarello

Roma 68 | 35010 Massanzago | PD | +39 049 9360 030 | studio tomasello architetti associati
 info@studiotomasello.com | studiotomasello@pec.it
 Realizzo e la lavorazione del poserele avvenute e fornite a nome di Kozzi